



Eckstand


3x3m – 9m²



2,5m Höhe



LAYOUT



Das System passt in
1 rollbare Transporttaschen und 1 rollbare Standard Case XL



Für den Aufbau werden ca.
40 Minuten benötigt 

Eckstand mit Lagerraum


3x3m - 9m²



2,5m Höhe



LAYOUT



Das System passt in
3 rollbare Transporttaschen



Für den Aufbau werden ca.
60 Minuten benötigt 

Eckstand mit abschließbarer Kabine

3x3m - 9m²



2,5m Höhe



LAYOUT



Das System passt in
2 rollbare Standard Case XL und 2 rollbare Transporttaschen



Für den Aufbau werden ca.
90 Minuten benötigt 


Der leuchtende Eckstand

3x3m - 9m²



2,5m Höhe

LAYOUT



Das System passt in
4 rollbare Transporttaschen, 1 Zubehörtasche und 1 Monitorständer in Tragetasche



Für den Aufbau werden ca.
120 Minuten benötigt



Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-11979+AL, EN 60598-1:2015+AL, EN 60598-2-11989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031
IEC 62471:2006




Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2-M250.0:2018 E6.4, UL 153-2014 E613-R27, Jul 2018

4x3m - 12m²



3,5m Höhe



Das System passt in
2 rollbare Standard Case XL und 5 rollbare Transporttaschen



Für den Aufbau werden ca.
180 Minuten benötigt 



Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1:1979+A1, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-1:1989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031
IEC 62471:2006



Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2 #250.0:2018 Ed.4, UL 153:2014 Ed13+R:27 Jul2018

LAYOUT

Die Gebogene Ecke

4x3m - 12m²



2,5m Höhe



LAYOUT



Das System passt in
4 rollbare Transporttaschen



Für den Aufbau werden ca.
120 Minuten benötigt



Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-11979+AL, EN 60598-2-2019+AL, EN 60598-2-11989, IEC 60598-2-2014(NMD)2017, IEC 62031
IEC 62471:2006



Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.28250.0-2018 Ed.4, UL 153-2014 Ed.3-R27, Jul2018


Die kleine Brücke

5x3m - 15m²



2,5m Höhe

LAYOUT

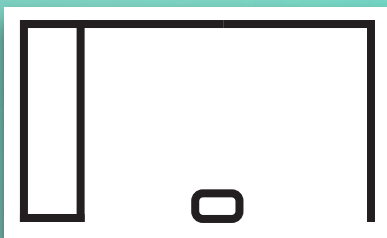

Das System passt in
6 rollbare Transporttaschen



Für den Aufbau werden ca.
120 Minuten benötigt 


Das Gebogene Dach

5x4m – 20m²



2,5m Höhe

LAYOUT

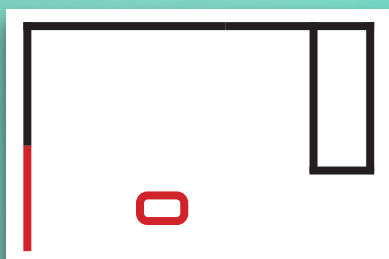

Das System passt in
7 rollbare Transporttaschen und 1 Zubehör-Tasche



Für den Aufbau werden ca.
210 Minuten benötigt 



Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1979+A1, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-1989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031
IEC 62471:2006




Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2-M250.0:2018 Ed.4, UL 153:2014 Ed.3-R27, Jul2018

Der "L-Stand"

6x3m - 18m²



LAYOUT

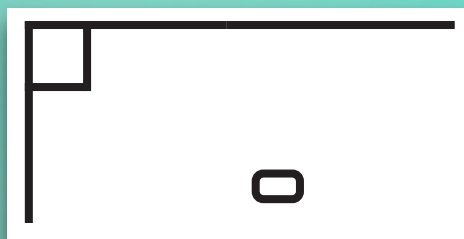

Das System passt in
2 rollbare Standard Case XL, 4 rollbare Transporttaschen und 1 Monitorstand in Tragetasche



Für den Aufbau werden ca.
180 Minuten benötigt

Die überbrückte Front


8x3m – 24m²



3,5m Höhe



LAYOUT

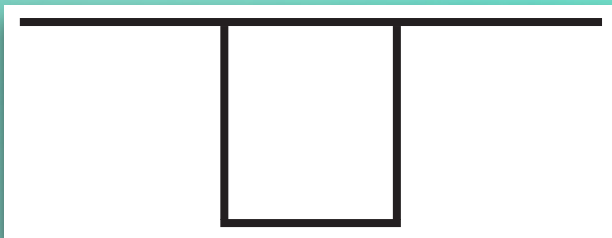

Das System passt in
6 rollbare Transporttaschen



Für den Aufbau werden ca.
120 Minuten benötigt 

Der große Leuchtstand

11x3m - 33m²



3m Höhe



LAYOUT



Das System passt in
2 rollbare Standard Case XL, 7 rollbare Transporttaschen und 1 Zubehör-Tasche



Für den Aufbau werden ca.
360 Minuten benötigt



Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1:1979+AL, EN 60598-1:2015+AL, EN 60598-2-1:1989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031
IEC 62471:2006



Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2 No. 250.0-2018 E&A, UL 153-2014 E&A-1:27 Jul 2018


Der Mega Stand

11x8m – 88m²



3,5m Höhe

LAYOUT

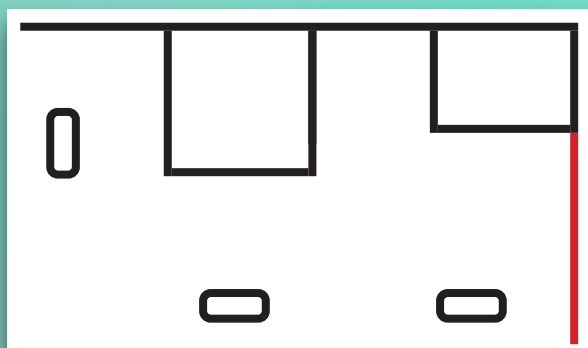

Der komplette Stand passt auf
2 Paletten



Für den Aufbau werden ca.
8 Stunden benötigt 



Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1979+A1, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-1:1989, IEC 60598-1:2014(NMD):2017, IEC 62031
IEC 62471:2006



Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2 No. 250.0-2018 Ed.4, UL 153-2014 Ed.3-H:27 Jul 2018

Transport:

Classic Frame:

Travel - Rollbare Tasche



Standard Case XL & Zubehörtasche



Optional:

Tasche für Profile



Tasche für Textildrucke



Light Frame:

Travel - Tasche mit Rollen & Zubehörtasche zum Tragen



Standard Case XL & Zubehörtasche



Optional:

Tasche für Textildrucke



Messetheken:

Standard Case XL:

Verwandeln Sie es in ein Podiumstisch / Stehtisch durch Erweiterung mit:

- Deckelplatte
- Panelbefestigungsset
- Köcher für Grafikpanel

Breite (mm)	470
Höhe als Podium (mm).....	960
Höhe als Stehtisch (mm).....	1190
Tiefe (mm).....	380
Gewicht ohne Deckelplatte (kg).....	9,7



Classic Frame Counter:

1m

2m



Breite (mm)	950 / 1950
Höhe (mm)	990 / 990
Tiefe (mm).....	410 / 410
Gewicht (kg).....	33.5 / 44,0

Messetheken:

Fold Out Counter:

Breite (mm)		1045
Höhe (mm)		1000
Tiefe (mm)		415
Gewicht (kg)		16,5



Light Frame Counter:

Breite (mm)		1030
Höhe (mm)		1060
Tiefe (mm)		410
Gewicht (kg)		23



Zubehör


Brochure Stand:




Monitor Stand:

Screen holder:

Regal kit:



Spotlights:

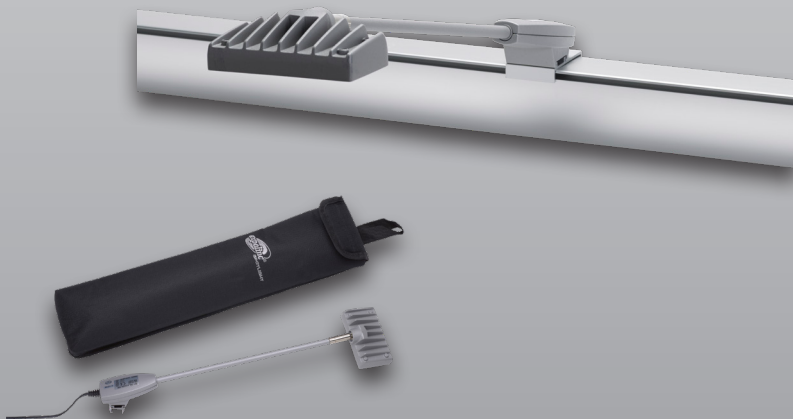

Portable Table:





We create marketing tools for professionals

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC.DE